



SCHEDA TECNICA TUBI NON ARMATI

Prodotto:	Elemento cavo prefabbricato in calcestruzzo, la cui cavità è di sezione uniforme per tutta la lunghezza interna del corpo, eccetto che in prossimità del profilo di giunzione, prodotto con o senza base d'appoggio. Le giunzioni di questi elementi sono realizzati con incastro a maschio e femmina ed incorporano una guarnizione. Il tubo è privo di armatura.
Utilizzo:	Convoglio di acque piovane, acque superficiali, liquami, per gravità o occasionalmente a basse pressioni, in tubature generalmente interrate.
Norme di riferimento:	UNI EN 1916:2004
Sistema di attestazione:	Livello 4

Materie Prime Impiegate

Acqua:	Da pozzo con cloruri e solfati secondo norma UNI EN 1008:2003 o potabile da rete pubblica.
Cemento:	Secondo UNI EN 197-1:2011, tipo 42,5R o superiore.
Inerti:	Di granulometrie ben assortite, privi di sostanze organiche, particelle friabili ed argilla.

Caratteristiche del calcestruzzo

Resistenza a 28 giorni:	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$		
Classi di esposizione: (UNI EN 206:2021)	Corrosione da carbonatazione		XC4
	Corrosione da cloruri	Acqua marina	XS1
		Altri cloruri	XD2
	Attacco gelo/disgelo		non appl.
Ambienti chimici aggressivi		XA1	
Assorbimento d'acqua cls indurito:	$\leq 6\%$		

Classi superiori a richiesta

Caratteristiche Manufatto

Resistenza a momento flettente longitudinale (M):	Dimensionalmente adeguato.
Tenuta all'acqua:	Nessuna perdita, ne sul tubo ne dal giunto, per una pressione idrostatica interna di 50 Kpa (0,5 bar) solo in linea, senza deviazione d'asse e/o carico di taglio.

Condizioni di posa sottoposte a verifica (a richiesta relazione tecnica)

Angolo d'attrito interno	30°
Peso specifico (t/m³)	1,80
Carico accidentale	24000 Kg

Caratteristiche Giunto:

Sezione:	Goccia / cuneiforme / annegato.
Norma di riferimento:	EN 681- 1/3.
Nota:	Ai fini della dichiarazione di conformità della tubazione è necessario dimostrare che gli elementi di giunto impiegati sono stati forniti dal produttore dei tubi.

Resinatura interna:

	ESEGUITA	NON ESEGUITA
Tipo trattamento:	Rivestimento protettivo sulle pareti interne del manufatto.	
Prodotto impiegato:	Resine idrosolubili acriliche o resine epossidiche.	
Spessore medio:	300 micron	600 micron



Modalità di posa

Preparazione del cantiere:	<p>L'allestimento del cantiere deve essere condotto in modo sicuro.</p> <p>Tutti i materiali e l'attrezzatura ausiliaria, inclusi i dispositivi per il sollevamento, devono essere disponibili sul cantiere prima dell'inizio dei lavori e soprattutto devono essere idonei all'uso.</p> <p>Le trincee devono essere abbastanza estese da garantire un'installazione sicura e permettere la compattazione del materiale di riempimento ai lati dei tubi.</p>
Letto di posa:	<p>Il fondo dello scavo deve essere libero da irregolarità e da zone limitate troppo rigide o troppo soffici, queste dovrebbero essere rimosse e reintegrate con materiali granulari ben compattati.</p> <p>Il letto di posa deve essere di materiale granulare o preferibilmente di calcestruzzo di spessore adeguato e perfettamente livellato. Circostanze particolari, per esempio scarsa capacità portante del terreno o capacità portante differenziata, devono indurre assolutamente a fondazioni di calcestruzzo.</p> <p>Valori raccomandati per lo spessore sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fondazione granulare da 150 mm a 200 mm; - fondazione di calcestruzzo da 70 mm a 150 mm. <p>Quando è utilizzata una fondazione di calcestruzzo, deve essere interposto uno strato di materiale fine (tipo sabbia), per consentire il livellamento ed evitare il contatto diretto tra le superfici di calcestruzzo.</p> <p>La pendenza specificata e l'allineamento devono essere realizzati in corrispondenza del letto di posa.</p> <p>Nel caso di posa su fondazione in calcestruzzo andranno previste apposite nicchie in corrispondenza della femmina del tubo.</p> <p>Se necessario, possono essere utilizzate altre forme di fondazione, per esempio travi appoggiate al terreno, piastre rinforzate in calcestruzzo, ecc. Si ricorda che le condizioni di appoggio possono dare origine ad analisi diverse della distribuzione dei momenti e dei tagli e queste dovrebbero derivare da un'analisi della deformazione della fondazione.</p>
Movimentazione e modalità di posa:	<p>Prima dell'invio dei tubi è necessario dare dettagliate informazioni sull'accessibilità del cantiere al trasportatore. I tubi sono caricati e bloccati in modo appropriato sull'automezzo.</p> <p>Giunto a destinazione il trasportatore riceverà l'assenso del responsabile di cantiere ad entrare.</p> <p>La stessa procedura verrà utilizzata per i trasporti successivi poiché nel frattempo potrebbero essere mutate le condizioni di viabilità interna al cantiere.</p> <p>L'individuazione dell'area di scarico deve essere predisposta dal responsabile di cantiere il quale deve tenere conto delle situazioni di maggior pericolo (cigli di scavo, trincee profonde, deflussi naturali o scoli d'acqua, pendii instabili zone d'impedimenti ecc.).</p> <p>Allentate le apparecchiature di bloccaggio, ci si avvicinerà con un mezzo di sollevamento idoneo alla movimentazione del manufatto.</p> <p>Per lo scarico e la posa dei tubi dovranno essere utilizzati idonei mezzi come pinze oppure idonei ganci di sollevamento.</p> <p>Sono proibite manovre a strappo durante lo scarico e la posa. Non bisogna sostare o posizionarsi nelle vicinanze del carico.</p>
Posa:	<p>Una condotta di tubi è di solito posata dalla fine della pendenza (valle). I tubi sono posati solitamente con la femmina rivolta verso monte pronti per ricevere il successivo elemento.</p> <p>Prima di posarli i tubi devono essere ispezionati per assicurarsi che siano puliti ed integri.</p> <p>Prima di procedere all'accoppiamento di 2 tubi la guarnizione montata sul maschio e la femmina del tubo andranno abbondantemente trattati con lubrificante compatibile con la tipologia della guarnizione.</p> <p>Si procede calando il tubo delicatamente sulla base precedentemente preparata, allineando il maschio con la femmina dell'elemento già posato.</p> <p>Bisogna assicurarsi che del materiale proveniente dal letto di posa possa penetrare nello spazio del giunto durante il posizionamento dell'elemento.</p> <p>Se si rendesse necessario qualche aggiustamento del livello è d'obbligo rimuovere il tubo e aggiustare la base del letto di posa. Non utilizzare materiale di riempimento locale per sistemare il livello.</p> <p>Per l'unione dei tubi è assolutamente obbligatorio l'utilizzo di attrezzatura tipo "Tirfor" al fine di poter calibrare gli sforzi su tutta la circonferenza.</p> <p>L'accumulo di acqua nello scavo deve essere prevenuto con metodi appropriati di drenaggio.</p> <p>Lamiere di drenaggio potrebbero essere utilizzate alla base dello scavo e per drenaggio laterale nel caso in cui l'acqua possa danneggiare la costruzione ultimata.</p> <p>I tubi devono essere posati da installatori specializzati.</p>

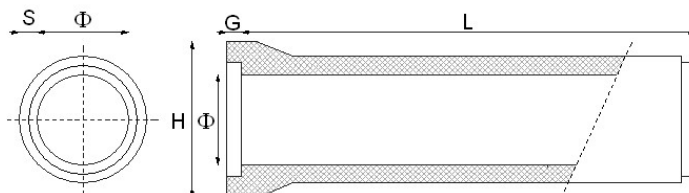
**Rinterro:**

Il rinterro deve iniziare il più presto possibile dopo la posa del tubo.

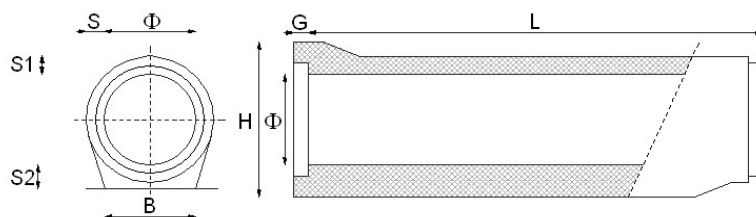
Il cunicolo deve essere riempito fino al livello superiore del tubo, lavorando alternativamente su entrambi i lati, utilizzando materiali granulari selezionati, compattati con compattatori leggeri o manuali, in strati non eccedenti 200 mm e mantenendo una differenza nel livello di entrambi i lati del tubo non maggiori di 500 mm.

Il rinterro iniziale sopra il tubo dovrebbe essere realizzato in strati da 200 mm di materiale granulare e comunque bisogna evitare di far gravare il manufatto di sovraccarichi accidentali, fino a quando non si è raggiunto il ricoprimento minimo.

Materiali congelati o organici non sono adatti per il rinterro.

DISEGNO TUBO CIRCOLARE

Codice articolo	Dimensioni nominali Ø x L (cm)	S (cm)	H (cm)	G (cm)	Peso (Kg)
TB03022	30 x 220	6	52	10	400
TB04022	40 x 220	6,5	63	10	540
TB05022	50 x 220	7	75	10	700
TB06022	60 x 220	7,5	88	10	900
TB08022	80 x 220	9,5	114	10	1500
TB10022	100 x 220	11	140	12	2300
TB12020	120 x 200	12,5	164	12	2800

DISEGNO TUBO BASE PIANA

Codice articolo	Dimensioni nominali Ø x L (cm)	S (cm)	S1 (cm)	S2 (cm)	H (cm)	G (cm)	B (cm)	Peso (Kg)
TB04030P	40 x 300	6,5	8,0	11,5	63	10	30	900
TB05030P	50 x 300	7,0	9,0	12,5	75	10	35	1160
TB06030P	60 x 300	7,5	10,0	14,0	88	10	40	1600
TB07030P	70 x 300	8,0	11,0	15,0	102	10	45	2000
TB08022P	80 x 220	9,5	12,5	17	114	10	50	1930
TB08030P	80 x 300	9,5	12,5	17	114	10	50	2560
TB10022P	100 x 220	11	14,5	20	140	12	60	2830
TB12020P	120 x 200	13	16	22	160	13	70	3500